



Den här lättanvända hydropneumatiska lyftanordningen drivs av tryckluft och kan användas för att höja de nedre delarna av ett fordon. Det gör arbetet med en panelvisp bekvämt och ergonomiskt.

**SAFE**

**EN 1494**

## + Kontroll & säkerhet

- Uppfyller standarden EN 1494
- Tester utförda upp till 150 % av den maximala belastningen.
- Varje produkt testas innan den packas.
- Säkerhetsanordning vid slangbrott.

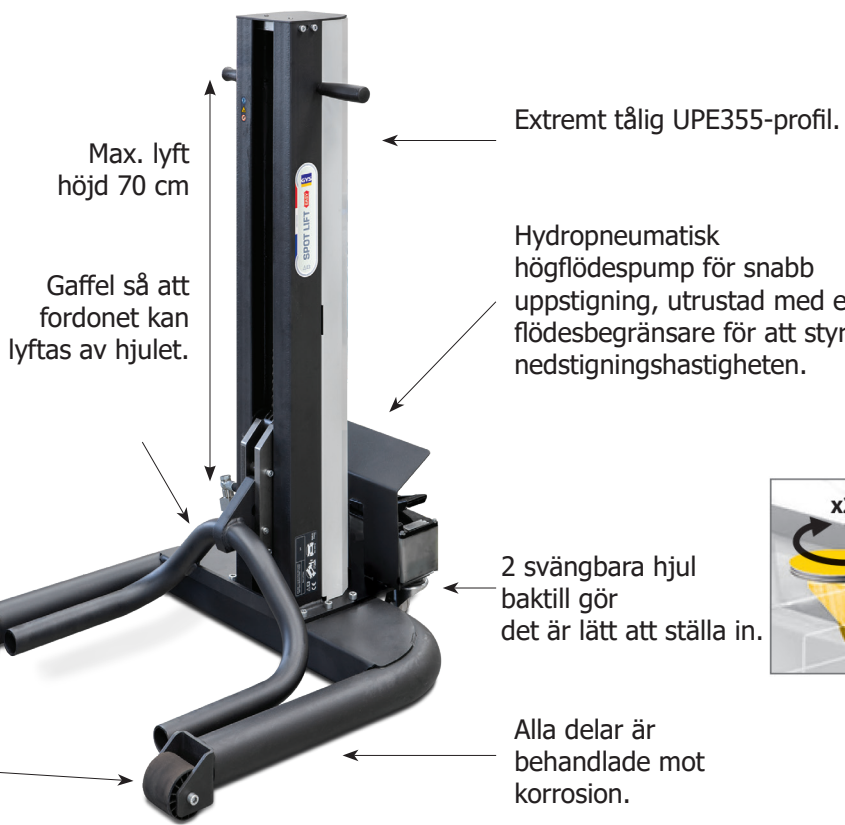

Bas med 2 hjul fram för enkel förflyttning. Dess bredd säkerställer stor stabilitet.



### Alternativ

Underkroppen ramverktyg  
ref. 053236



Det gör att du kan arbeta under bättre förhållanden i stående position.

Förebygger rygg- och knäsmärtor på grund av upprepade obekväma ställningar och eventuella långvariga hälsotillstånd som kan följa.



**HEALTH CARE**



EN 1494	127 x 89 x 76 cm	2 200 kg max.	230 bar	70 cm	8 bar		120 x 77 x 26,5 cm 93 kg