

Det lättanvända varmluftssvetsaggregatet för plast gör det möjligt att svetsa fordonsplast. Det stora justerbara temperaturområdet (20-700°C) gör att plasten når smälttemperatur, vilket gör den formbar och lätt att reparera. Luftflödet upprätthåller en homogen sammansmältning av plasten.

REPARATION

- Stötfångare
- Kalendrar
- Infattningar till strålkastare
- Karosseripaneler

MÅNGSIDIG OCH ROBUST

- Justerbar temperatur från 20 till 700°C
- 3 utbytbara spetsar (tillval)
- Lång livslängd



KISTANS SAMMANSÄTTNING




VALMÖJLIGHET



TIP Ø 5
061262



TIP insert Ø 5
061279

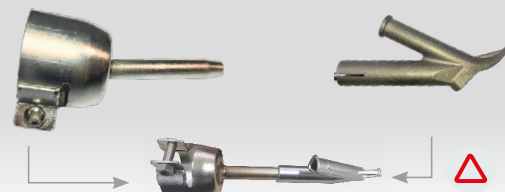

Nominell effekt (W)	Matningsspänning (V)	Frekvens (Hz)	Luftflöde (l/min)	Justerbar temperatur (C°)	Vikt (kg)	Mått (mm)
1 600	230	50/60	230	20 - 700° C	1,3	Ø100 x 300