

Stötfångarborringssatsen för sensorer är enkel att använda. Den gör det möjligt att perforera stötfångare för fordonsutbyte rent och exakt med ett minimalt antal verktyg. Denna uppsättning stansar har många diametrar som möjliggör borrning av stötfångare av många märken.

NOGGRANNHET OCH HASTIGHET

Detector Bumper Drilling Kit kan borra exakta hål i plaststötfångare som är upp till 5 mm tjocka, utan att skada bilens lack.


- Installationen av sensorerna utförs i 3 steg:
- Skär snabbt hål i rätt storlek.
- Limma fast sensorstöden.
- Sätt in sensorerna i sina fästen.



BOXKOMPOSITION

- ✓ 1 borrar HSS 5/16" HSS
- ✓ centreringsskruv och låsmutter
- ✓ 5 tryckskivor
- ✓ 5 övre kapskivor med vardera två diametrar
- ✓ 5 nedre kapskivor med vardera två diametrar

Den kompletta satsen innehåller 10 diametrar:
 Ø 17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm.

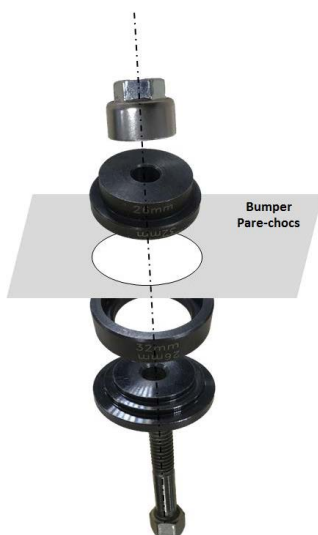

1 övre kapskiva med två diametrar:
 26 mm nedtill och 32 mm upptill